

โครงการจัดหาพื้นยางสนามบาสเกตบอล 5 คน พร้อมอุปกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1. พื้นยางสนามบาสเกตบอล 5 คน จำนวน 2 สนาม

- 1.1 พื้นสนามบาสเกตบอลเป็นพื้นพีวีซี (PVC) ผิวหน้าเคลือบด้วย PUR Protect หนาไม่ต่ำกว่า 6 – 8 มิลลิเมตร
- 1.2 ขนาดสนามพื้นที่แข่งขัน 15X 28 เมตร และรวมพื้นที่ขอบสนาม เป็น 18 X 31 เมตร
- 1.3 เส้นสนามตามกฎหมายกติกาสากล ตามมาตรฐานสากลและสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยรับรอง
- 1.4 พื้นสนามได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA)
- 1.5 ผู้ขายที่ประกวดราคาได้จะต้องดำเนินการติดตั้งพื้นยางสนามบาสเกตบอลทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- 1.6 รับประกันความชำรุดบกพร่องอย่างน้อย 2 ปี

2. อุปกรณ์ (ฐานบาสเกตบอล) จำนวน 4 แป้น

รายละเอียดเสาบาสเกตบอลพร้อมแป้นแบบไฮดรอลิค จำนวน 4 แป้น ดังนี้

- 2.1 โครงสร้าง เป็นเหล็กเหนียวรับแรงดึง เสาหลักมีขนาด 2"x4"x หนาไม่ต่ำกว่า 4.0 มม. ก้านบูม รับแป้นบาสเกตบอล เป็นโครงเหล็กไม่ต่ำกว่า 4" x 4" พร้อมกระดุกโครงหลัง ขนาด 2" x 2" จับยึดแป้นบาสเกตบอล 5 จุด โครงสร้างฐานมีขนาดรวมไม่ต่ำกว่า 3 ฟุต x 6 ฟุต สูง 30 ซม. พร้อมทั้งถ่วงน้ำหนักด้านหลัง ไม่น้อยกว่า 400 กก.
- 2.2 ลูกล้อ มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 5"ขนาดหน้าตัด 1 3/4" ล้อเป็นเหล็กหล่อเหนียวพร้อมดลับลูกปืน 2 ด้าน หุ้มด้วยยาง NON-MAR POLYURETHANE พร้อมแกนล้อขนาดไม่ต่ำกว่า 1/2"
- 2.3 แป้น มีขนาด 42"x72" ใช้แผ่นอะคริลิคหนา 15 มม. เสริมโครงด้านในด้วยเหล็กฉากชนิดหนา ไม่ต่ำกว่า 5 มม. หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาไม่ต่ำกว่า 3 มม. พร้อมหุ้มขอบด้านใต้ด้วยโฟม ชนิดเหนียว เพื่อป้องกันอันตรายตามมาตรฐาน
- 2.4 ห่วงและเน็ต ห่วงเป็นห่วงชนิดโหนดตัวได้ด้วยระบบสปริงด้านใน ขนาดมาตรฐานแข่งขันพร้อมเน็ตยึดติดกับตัวแป้นด้วยน็อต 4 ตัว
- 2.5 ระบบไฮดรอลิค เป็นระบบไฮดรอลิคไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า, 220 V ปรับด้วยวาล์ว หรือปุ่มควบคุม
- 2.6 เบาะกันกระแทก เบาะด้านหน้าหนา 4" ด้านข้าง 2" เนื้อโฟมเป็นโฟมเนื้อแน่น หุ้มทับด้วย VINYL ชนิดหนา


กฤษณะ
1/10/2565


รูปประกอบพื้นยางสนามบาสเกตบอล 5 คน



หมายเหตุ : รูปประกอบข้างต้นใช้สำหรับอ้างอิงรูปทรงครุภัณฑ์เท่านั้น

รูปประกอบอุปกรณ์ฐานบาสเกตบอล

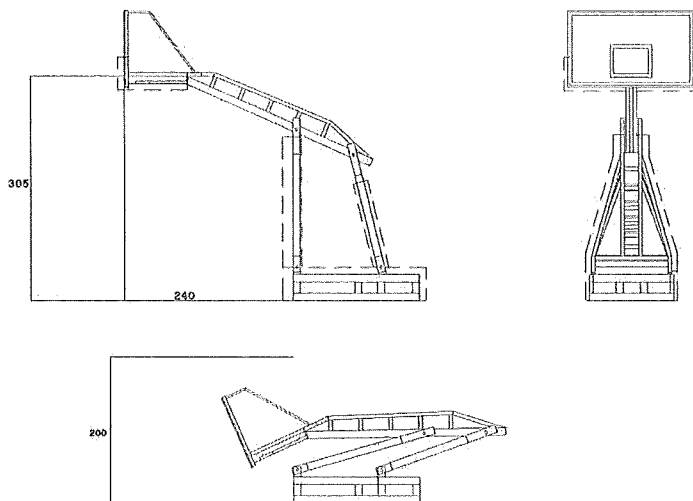

หมายเหตุ : รูปประกอบข้างต้นใช้สำหรับอ้างอิงรูปทรงครุภัณฑ์เท่านั้น

kganet 10/05/2015 *[Signature]* Asak